



BG 700 300-1650 kW

BG 800 380-2400 kW

Gas Burner

- Energy saving and compatible with environmental requirements
- Quiet in operation and designed for easy maintenance
- Reliable and trouble-free

Gasbrenner

- Energiesparend und umweltfreundlich
- Leise und servicefreundlich
- Zuverlässig und problemlos

Brûleur à gaz

- Economise l'énergie et protège l'environnement
- Silencieux et facile à entretenir
- Fiable et sans problèmes


- Designed and approved in accordance with the European Standard EN 676
- 2-stage or modulating
- Plug-in contact facilitates the installation
- Two valves, slow opening
- Gas connection left or right
- Available for natural gas, LPG, town gas, biogas
- When biogas is used, Nu-way Limited should always be contacted

- Konstruiert und genehmigt nach der europäischen Norm EN 676
- 2-stufig oder stufenlos
- Eurostecker erleichtert die installation
- Zwei langsam öffnende Ventile
- Gasanschluss links oder rechts
- Erhältlich für Erdgas, Flüssiggas, Stadtgas, Biogas
- Wenn Biogas verwendet wird, setzen Sie sich bitte immer mit Bentone AB in Verbindung

- Construit et agréé selon la norme européenne EN 676
- 2 allures ou modulant
- Prise européenne facilitant l'installation
- Deux vannes, ouverture lente
- Arrivée du gaz, à gauche ou à droite
- Peut être obtenu pour gaz naturel, GPL, gas de ville, biogaz
- Quand biogaz est utilisé, prenez toujours contact avec Bentone AB

Type	Typ	Type		BG 700	BG 800
BG 700	Natural Gas, Erdgas, gaz naturel	★★	kW	300-1500	
BG 700	LPG, Flüssiggas, GPL	★★★	kW	380-1650	
BG 800	Natural Gas, Erdgas, gaz naturel	★★	kW		380-2400
Motor	Motor	Moteur	V/Hz/W/A	420/50-60/3000/3,0	420/50-60/5500/5,5
Control unit	Feuerungsautomat	Contrôle automatique		Landis & Staefa	
Max. inlet pressure	Max. Anschlussdruck	Pression d'alimentation max.	mbar	360	
Fittings	Gasarmatur	Appareillage gaz		Dungs GasMultiBloc	
Flame monitoring	Überwachung	Surveillance de flamme		Ionisation	
Air damper motor	Stellmotor	Servo moteur		●	
Ball valve	Kugelhahn	Vanne d'arrêt		●	
Pressure gauge	Manometer	Manomètre		★	
Leakage control	Dichtkontrolle	Contrôle d'étanchéité		★	
Regulator RM 16	Regulator RM 16	Regulator RM 16		★	
Gross weight	Gewicht, brutto	Poids brut	kg c.	167	170
Volume	Volumen	Volume	m ³ c.	1,2	1,2

▶ Standard ★ Accessories/Zubehören/Accessoires.

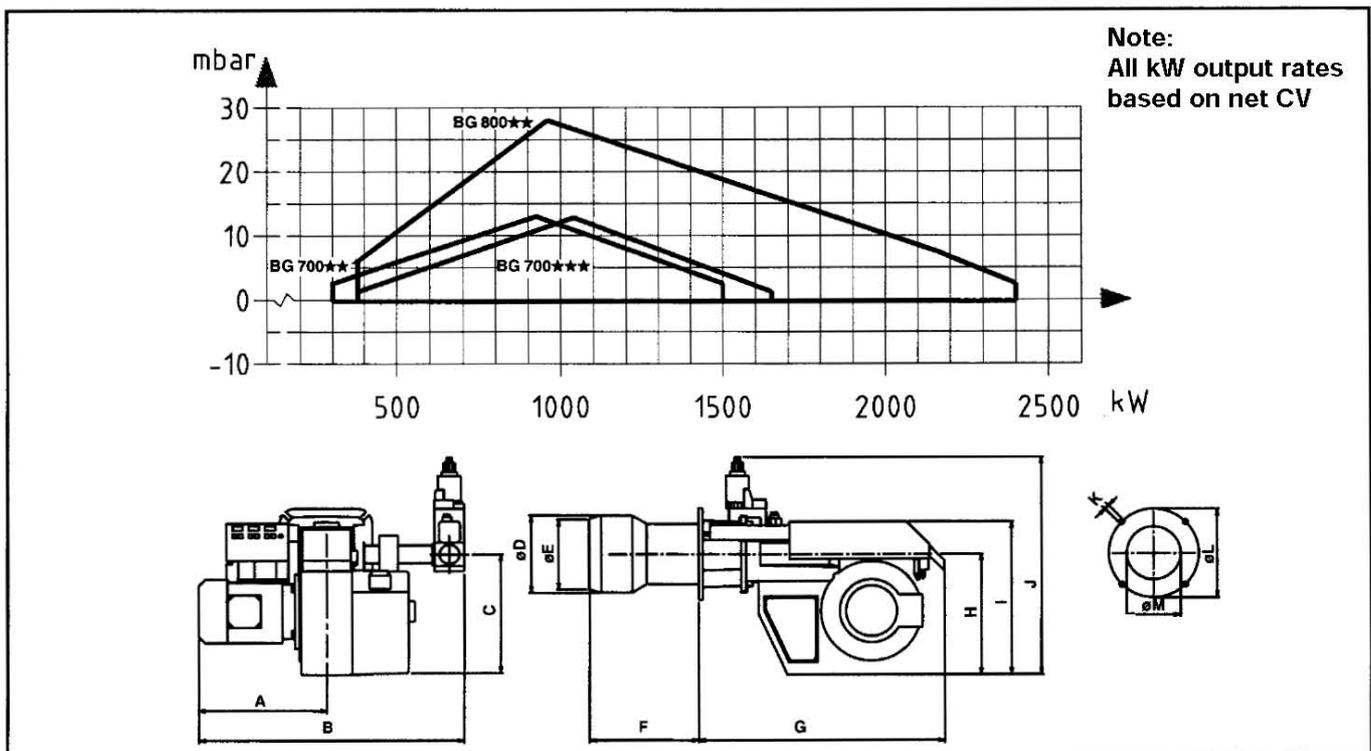

	A	B	C	øD	øE	F	G	H	I	J	K	øL	øM
BG 700	425	935	403	230	199	328	820	403	513	781	14	320-380	206
BG 800	435	950	403	261	206	361	820	403	513	781	14	320-380	206

Available with a 300 mm longer blast tube/Mit einem um 300 mm längeren Brennerrohr erhältlich/Peut être livré avec un tube diffuseur plus long de 300 mm.

Subject to alterations in design. Technische Änderungen vorbehalten. Tous droits de modification réservés



Nu-way Limited, P.O. Box 1, Vines Lane, Droitwich, Worcestershire. WR9 8NA, England.
Tel: 01905 794331, Fax: 01905 794017
Email: info@nu-way.co.uk Website: www.nu-way.co.uk